


Компактные миниклеммы отвечают все возрастающим требованиям уменьшения размеров оборудования. В основании клемм имеется защелка для крепления на монтажной рейке MR 15x5,5. Предусмотрены различные способы маркирования выводов. По оси клеммной группы расположен ряд шунтирования. Используется также самая перемычка который используется и на серии YBK, и создает вам уменьшение мест на складе.

Screw type mini terminals are designed as a result of the studies for the necessity of making terminal connections within enclosures which are getting smaller everyday. These terminals providing 2.5 mm<sup>2</sup> and 4 mm<sup>2</sup> cable connections are mounted on MR 15x5.5 mounting rails. Both cross sections have the same dimensions and a common end plate that can be used for all the range. The terminals are fixed each other by the pins forming blocks and provide users to make cross connections with patented cross connection system of YBK without keeping extra stock.


Цвет Colors	Клеммы Terminals	Торцевая Крышка End Plate
	№ для Заказа Cat.No.	№ для Заказа Cat.No.
	<b>MVK 2.5</b>	<b>NPP MVK</b>
Бежевый-BEIGE	304 420	444 420
Синий-BLUE	304 421	444 421
Зеленый-GREEN	304 422	444 422
Желтый-YELLOW	304 423	444 423
Красный-RED	304 424	444 424
Серый-GREY	304 429	444 429
	<b>MVK 4</b>	<b>NPP MVK</b>
Бежевый-BEIGE	304 430	444 420
Синий-BLUE	304 431	444 421
Зеленый-GREEN	304 432	444 422
Желтый-YELLOW	304 433	444 423
Красный-RED	304 434	444 424
Серый-GREY	304 439	444 429

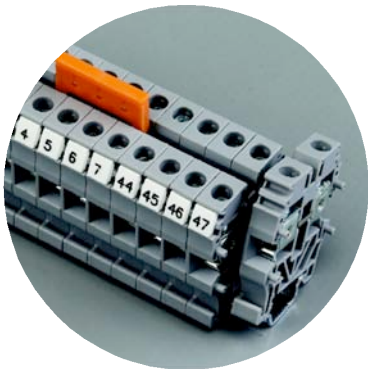

### Винтовые Миниклеммы Серии MVK MVK Type Mini Terminals for MR 15 Rails

### Заземляющие Миниклеммы Серии MVK T MVK Type Mini Earth Terminals for MR 15 Rails

**MVK 2.5**  
Ширина / Width 5 mm  
304 420 Бежевый / BEIGE  
304 429 Серый / GREY




Момент затяжки / Torque: 0,4 Nm

Технические данные / Electrical Ratings	Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section
CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-2)	400 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup>
UL / CSA	300 V ~ / 20 A / AWG 26-12

Подключаемые Провода / Connection Data	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length			10 mm
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>		
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>		
AWG Сечение / AWG Conductor	26 ..... 12		

Данные для Заказа / Ordering Data	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
Полиамид 66	Бежевый / BEIGE	MVK 2.5	304 420	100
	Серый / GREY	MVK 2.5	304 429	100
	Зеленый - Желтый / YELLOW - GREEN			

Монтажные Рейки / Mounting Rails	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 15x5,5	MR 15x5,5	500 610	1 m
MR 15x5,5	Delikli/Slotted	500 611	1 m
С перфорацией / Slotted	MR 15x5,5	500 612	2 m
	Delikli/Slotted	500 613	2 m



Концевые Стопоры / End Bracket	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
Ширина / Thickness 8 mm	Бежевый / BEIGE	KD 5	495 060	100
	Серый / GREY	KD 5	495 069	100



Торцевая Крышка / End Plate	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
Ширина / Thickness 1,5 mm	Бежевый / BEIGE	NPP MVK	444 420	100
Полиамид 66	Серый / GREY	NPP MVK	444 429	100
	Желтый / GREEN			



Перемычка / Cross Connection	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
	UK 2.5/2	476 222	25
	UK 2.5/3	476 223	20
	UK 2.5/4	476 224	15
	UK 2.5/10	476 229	5




Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)	Тип/Type
Для выбора маркировки смотрите стр.84	DY 5

See page 84. for the usage of dekafix.


**MVK 4**

Ширина / Width 6 mm  
304 430 Бежевый / BEIGE  
304 439 Серый / GREY




**MVK 2.5T**

Ширина / Width 5 mm  
334 420



**MVK 4T**

Ширина / Width 6 mm  
334 430



Момент затяжки / Torque: 0,5 Nm

Момент затяжки / Torque: 0,4 Nm

Момент затяжки / Torque: 0,5 Nm

Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
400 V ~ / 32 A / 4 mm <sup>2</sup>			- V ~ / - A / 2,5 mm <sup>2</sup>			- V ~ / - A / 4 mm <sup>2</sup>		
300 V ~ / 30 A / AWG 26-10								
10 mm			10 mm			10 mm		
0,5 - 6 mm <sup>2</sup>			0,5 - 4 mm <sup>2</sup>			0,5 - 6 mm <sup>2</sup>		
1,5 - 4 mm <sup>2</sup>			1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>			1,5 - 4 mm <sup>2</sup>		
26 ..... 10			26 ..... 12			26 ..... 10		
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MVK 4	304 430	100						
MVK 4	304 439	100						
			MVK 2.5T	334 420	50	MVK 4T	334 430	50
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 15x5,5	500 610	1 m	MR 15x5,5	500 610	1 m	MR 15x5,5	500 610	1 m
Delikli/Slotted	500 611	1 m	Delikli/Slotted	500 611	1 m	Delikli/Slotted	500 611	1 m
MR 15x5,5	500 612	2 m	MR 15x5,5	500 612	2 m	MR 15x5,5	500 612	2 m
Delikli/Slotted	500 613	2 m	Delikli/Slotted	500 613	2 m	Delikli/Slotted	500 613	2 m
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
KD 5	495 060	100	KD 5	495 060	100	KD 5	495 060	100
KD 5	495 069	100	KD 5	495 069	100	KD 5	495 069	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
NPP MVK	444 420	100						
NPP MVK	444 429	100						
			NPP MVK	444 422	100	NPP MVK	444 422	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.						
UK 4/2	476 232	25						
UK 4/3	476 233	20						
UK 4/4	476 234	15						
UK 4/10	476 239	5						
DY 5 DG 6/5			DY 5			DY 5 DG 6/5		